

VLOBE

ELEGANTE SINNLICHKEIT. SOPHISTICATED SENSUALITY.




VLOBE

Mit ihrer runden und vollkommenen Form beleuchtet VLOBE auf elegante Art und Weise den Raum. Das Lichtmodul fließt harmonisch aus der Decke und schafft ein sinnliches Lichterlebnis. Durch Farbe oder Blattgold auf der Innenseite der Leuchte kann die Raum- und Lichtstimmung individuell verfeinert werden.

With its perfectly round shape, VLOBE illuminates in a very elegant way. The light module is floating out of the ceiling, thus creating a sensual lightening experience. Due to paint or beaten gold on the inside of the luminaire, it is possible to refine the light atmosphere in the room individually.



Abmessungen dimensions

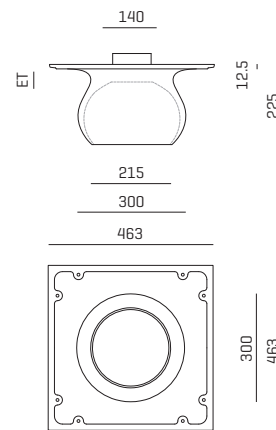

135000



ArtNr.	Modul module				
135000	VLOBE faserverstärktes Gipsmodul, streichfertig, max. 35W fibre-reinforced plaster modul, ready for application, max. 35W				
135020	Blattgoldbelegung gilded				
ArtNr.	Lichttechnik light technology	ET ID	K K	LM LM	Volt volts
165810	LED-Leuchtmittel AR111, 12,5W, dimmbar, excl. Trafo LED illuminant AR111, 12,5W, dimmable, excl. trafo	70	3000	545	12
165820	LED-Leuchtmittel AR111, 18,5W, dimmbar, excl. Trafo LED illuminant AR111, 18,5W, dimmable, excl. trafo	70	3000	920	12
165815	BLV Eletr. Transformator, 0-60W, nicht dimmbar BLV Electronic transformer, 0-60W, non-dimmable				
165825	Truelux LED Driver, 20W, dimmbar, dalifähig Truelux LED Driver, 20W, dimmable, DALI compatible				
135835	Einbau-Downlight HIT-TC-CE/G8.5, 35W Halogen-Metaldampflampe inkl. Versorgungseinheit EVG CVGKE 360 inkl. Leuchtmittel CDM-TC 35/930 WDL ELITE, recessed downlight HIT-TC-CE/G8.5, 35W metal-halide lamp, incl. EVG CVGKE 360 supply unit incl. CDM-TC 35/930 WDL ELITE illuminant	90	3000	3300	230

Installationshinweis beachten! Kühlkörper benötigt Hohlraum und darf nicht überdämmt werden.
Follow installation instructions! Cooling element needs hollow space and must not be covered.

VLOBE



**„Früher habe ich Gips mit
Schiunfällen verbunden.
Heute mit Vorfreude aufs Tun.“**

Elke Steurer, Produktion

