

**1:1**




ArtNr.	Leuchtenart	lm	mA	Watt
2789_	<b>MOL 28</b>   Pendelleuchte für Einbau in SYSTEM DOT 28   aus massivem Aluminium   Koax-Geflecht-kabel 150 cm   inkl. Bajonett   Gewicht 0,5kg   Konstantstrom	400	350	4

Spezifikation

**Ausschreibungstext**

Kompakte Hängeleuchte mit plastischem Grundkörper und einem Durchmesser von 80mm, dünnem Metallgeflechtkabel und Bajonettverschluss mit 28mm Durchmesser; Teil eines Systems, das im Wesentlichen durch ein Zusammenspiel zwischen Leuchtenmodulen und Einbaumodulen flexible Beleuchtungslösungen ermöglicht; werkzeuglose und schnelle Montage sowie Wartung mittels Bajonettverschluss und je nach Deckensystem und Gestaltungsanforderungen separat auszuwählenden Leuchtenzubehör (Einbaumodule); Leuchtenkörper aus vollem Aluminium gearbeitet und eloxiert oder beschichtet; Bajonett aus schwarzem Kunststoff mit samtig-mattem Finish; Halterung flächenbündig in der Decke integriert; Lichtverteilung direkt tiefstrahlend, aluminiumbedampfter und UV-schutzlackierter Kunststoff-Reflektor; präzise Lichtverteilung bei sehr guter Entblendung durch zurückgesetzten Reflektor; Durchmesser Lichtaustrittsfläche nur 14mm; Betriebsart: Konstantstrom; elektrischer Anschluss über 2-polige 150 cm lange Anschlussleitung mit Metallgeflechtkabel (Stromführend); Abmessungen: Ø80mm, H50mm (Leuchtenkörper); Gewicht 0,5kg; Einbautiefe (ET): mind. 50mm; Farbwiedergabe: typ. RA 93; Lichtstrom Leuchte: 400lm @350mA und 4W, max. 740lm @700mA und 8,5W; Farbortoleranz [McAdam/SDCM]: 3; Lebensdauer LED: L80/B50 >55.000h; Energieeffizienzklasse: A+; Schutzart IP 20; Eloxalfarben: Kaschmirgold, Schneesilber, Rosé, Gold, Muskatbronze, Tiefschwarz Beschichtungsfarbe: Polarweiss RAL9016  
Abstrahlwinkel FWHM: 25°/35°/55°; Lichtfarbe: 2700K, 3000K, 4000K

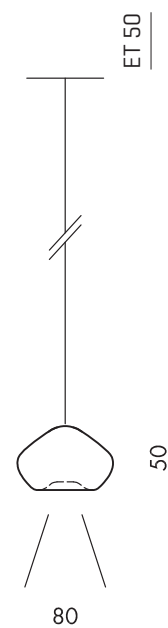

GEORG BECHTER LICHT | MOL 28 | ArtNr. 2789\_ \_ \_ oder Gleichwertiges