

EINBAUANLEITUNG

VLOBE 135000

INSTALLATIONSHINWEISE:

Schrauben Sie das Leuchtenmodul wie die Gipskartondecke auf die Unterkonstruktion auf.

Legen Sie ein Gewebeband mit in die dafür vorgesehene Spachtelkante ein.

Verarbeiten Sie die Fugen sauber und mit einer ausreichend elastischen Spachtelmasse.

Vergewissern Sie sich, dass die Gipsleuchte und die zu verarbeitenden Gipskartonplatten anklimateisiert sind und ähnliche Grundfeuchten haben.

Grundieren und übermalen Sie die Leuchte mit der Wandfarbe.

Der Leuchtkörper eignet sich nicht für Außenräume – IP20





Die Leuchte eignet sich nicht für grobkörnigen Putz!

INSTALLATION GUIDELINES

Screw the luminaire module on the same substructure as the plasterboard. Put a fabric tape into the spatula border intended therefore. Finish the joints cleanly and neatly and use a filler which is elastic enough. Be sure that the plastered luminaire and the plasterboards you want to use are acclimatized and have the same basic humidity. Ground and apply the paint on the luminaire.

The illuminant is not suitable for outside! – IP 20

Don't use the lamp on coarse-grained plaster!

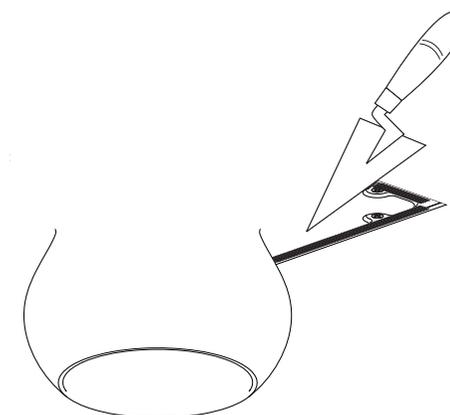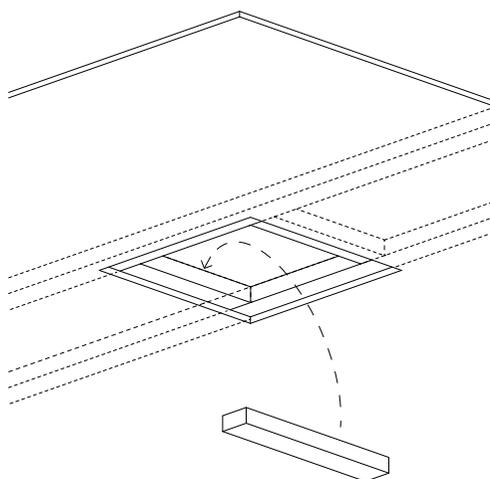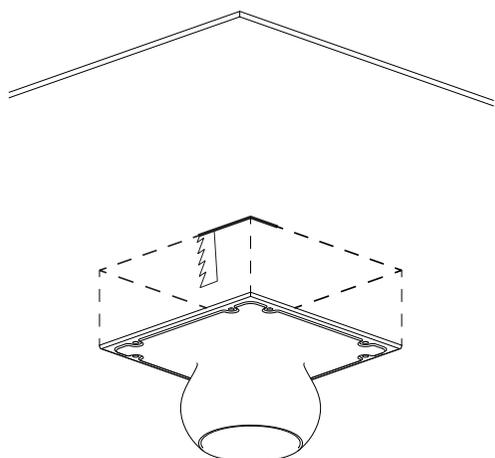

GEORG BECHTER LICHT

ELEKTROINSTALLATION:

Die gesamte Elektroinstallationen und Wartungsarbeiten sind von einem befugten Elektroinstallateur Ihres Vertrauens gemäß den örtlichen Sicherheitsvorschriften durchzuführen.

Um die Installation zu erleichtern, empfehlen wir das Leuchtmittel an dem mitgelieferten LED Treiber [Vorschaltgerät] vorab anzuschließen. Führen Sie Vorsichtig das Leuchtmittel inkl. LED Treiber durch die untere Öffnung des Gipsmoduls an die dafür vorgesehene Öffnung im Inneren. Der LED Treiber darf nicht direkt über dem Leuchtmittel liegen und sollte seinen eigenen Luftraum haben.

Befestigen Sie das Leuchtmittel in den dafür vorgesehenen Federn. [siehe Detail] Weder das Leuchtmittel noch der LED Treiber dürfen überdeckt oder überdämmt werden.


All electrical installations and maintenance work must be carried out by an authorised electrician according to local safety regulations.

To facilitate the installation, we recommend to connect the illuminant to the supplied LED driver [ballast] in advance. Guide the illuminant incl. LED driver through the lower opening of the plaster module to the designated opening inside. The LED driver must not be directly above the illuminant and should have its own air space.


Fasten the illuminant in the springs provided for this purpose. [see detail]

Neither the illuminant nor the LED driver may be covered or insulated.

Art.Nr.: 165831 / 168541
LED AR111

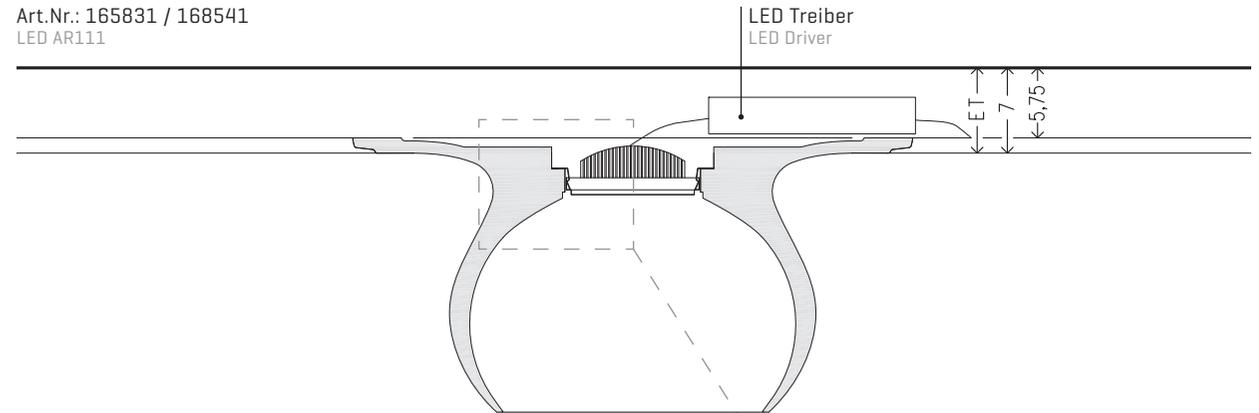

Detail

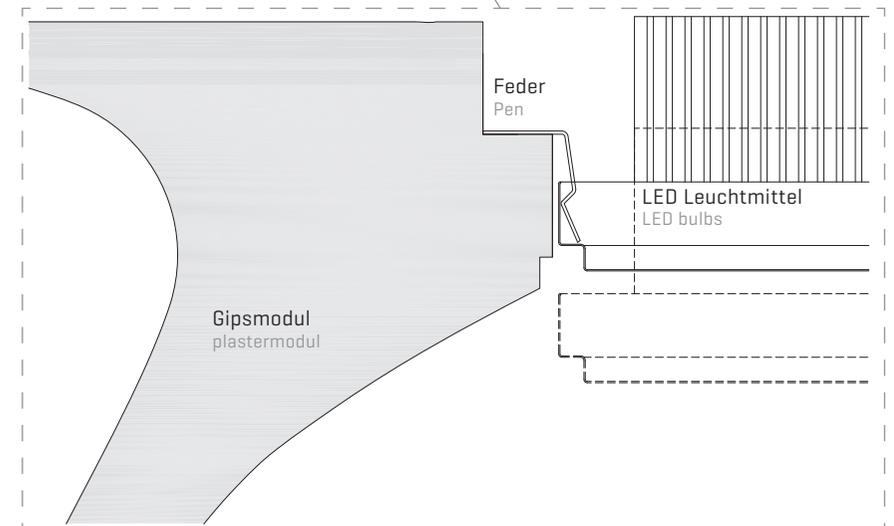

Bei Einbau des Leuchtmittels und Treibers ist auf die Angaben des Herstellers zu achten!

The installation guidelines of the illuminant manufacturer should always be observed using installation the illuminant.