

1:1




ArtNr.	Leuchtenart	lm	mA	Watt
2788_	ORB 28 Pendelleuchte für Einbau in SYSTEM DOT 28 aus massivem Aluminium Koax-Geflecht kabel 150 cm inkl. Bajonett Konstantstrom	400	350	4

Spezifikation

Ausschreibungstext

Kompakte Hängeleuchte mit kugelförmigem Grundkörper mit einem Durchmesser von 50mm, dünnem Metallgeflecht kabel und Bajonettverschluss mit 28mm Durchmesser; Teil eines Systems, das im Wesentlichen durch ein Zusammenspiel zwischen Leuchtenmodulen und Einbaumodulen flexible Beleuchtungslösungen ermöglicht; werkzeuglose und schnelle Montage sowie Wartung mittels Bajonettverschluss und je nach Deckensystem und Gestaltungsanforderungen separat auszuwählenden Leuchtenzubehör (Einbaumodule); Leuchtenkörper aus vollem Aluminium gearbeitet und eloxiert oder beschichtet; Bajonett aus schwarzem Kunststoff mit samtig-mattem Finish; Halterung flächenbündig in der Decke integriert; Lichtverteilung direkt tiefstrahlend, aluminiumbedampfter und UV-schutzlackierter Kunststoff-Reflektor; präzise Lichtverteilung bei sehr guter Entblendung; Durchmesser Lichtaustrittsfläche nur 14mm; Betriebsart: Konstantstrom 350mA; externes Betriebsgerät separat erhältlich; Leistungsaufnahme LED-Modul: 4W; elektrischer Anschluss über 2-polige 150 cm lange Anschlussleitung mit Metallgeflechtummantelung; Abmessungen: Ø 50mm (Leuchtenkörper); Einbautiefe (ET): mind. 50mm; Farbwiedergabe: typ. RA 93; Lichtstrom Leuchte: 400lm; Farbortoleranz [McAdam/SDCM]: 3; Lebensdauer LED: L80/B50 >55.000h; Energieeffizienzklasse: A+; Schutzart IP 20; Eloxalfarben: Schneesilber, Rosé, Gold, Muskatbronze, Kaschmirgold, Tiefschwarz
Beschichtungsfarbe: Polarweiss RAL9016
Abstrahlwinkel FWHM: 25°/35°/55°; Lichtfarbe: 2700K, 3000K, 4000K

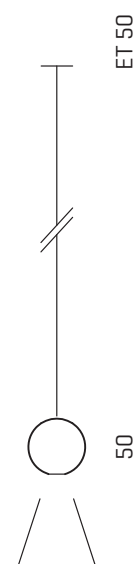

GEORG BECHTER LICHT | ORB 28 | ArtNr. 2788_ _ _ oder Gleichwertiges