


TECHNOLOGIEBLATT - DIM TO WARM

FÜR LEUCHTEN AUS DEM SYSTEM DOT 28 + SYSTEM DOT SLIM

**GEORG
BECHTER
LICHT**

ArtNr.	Leuchtenart	lm	mA	Watt	
2781_1_	DOT 28 DIM TO WARM	280	350	5	
2771_1_	DOT 28 CONE DIM TO WARM	280	350	5	
2785_1_	SFERE 28 DIM TO WARM	280	350	5	
3788_1_	ORB 28 DIM TO WARM	280	350	5	
3789_1_	MOL 28 DIM TO WARM	280	350	5	
3789_7_	MOL 28 DIM TO WARM	510	700	10	
2101_1_	DOT 35 DIM TO WARM	280	350	5	
2102_1_	DOT 35 CONE DIM TO WARM	280	350	5	
268105_ -D	CERA 28 DIM TO WARM	S / M / L	210 / 240 / 240	350	5
268110_ -D	CERA C 28 DIM TO WARM	S / M / L	240 / 265 / 265	350	5
368805_ -D	CERA PENDULA DIM TO WARM	S / M / L	210 / 240 / 240	350	5
368810_ -D	CERA C PENDULA DIM TO WARM	S / M / L	240 / 265 / 265	350	5
3175_1E	DOT SLIM LED ENTBLENDUNG DIM TO WARM	235 / 425	350 / 700	5 / 10	
3175_1A	DOT SLIM LED AUSBLENDUNG DIM TO WARM	235 / 425	350 / 700	5 / 10	

DIM TO WARM; stufenloser Farbtemperaturverlauf von 1800K bis 2700K beim Dimmen; Licht wird mit sinkendem Dimmlevel wärmer; integrierte elektronische Schaltung zur Veränderung der Verhältnisse der verschiedenen LEDs; glühlampenähnliche Lichtwirkung; keine zusätzlichen Steuerleitungen notwendig; nur mit genannter max. Bestromung möglich; nicht kombinierbar mit IP44 und LINSE 15°; Betriebsart: Konstantstrom; Bestromung gemäß Artikeltabelle; Farbwiedergabe: typ. RA 96*; Farborttoleranz [McAdam/SDCM]: 3; Lebensdauer LED: L80/B50 >55.000 h; genaue photometrische Daten, Lichtstrom und Lichtverteilung siehe EULUMDAT;

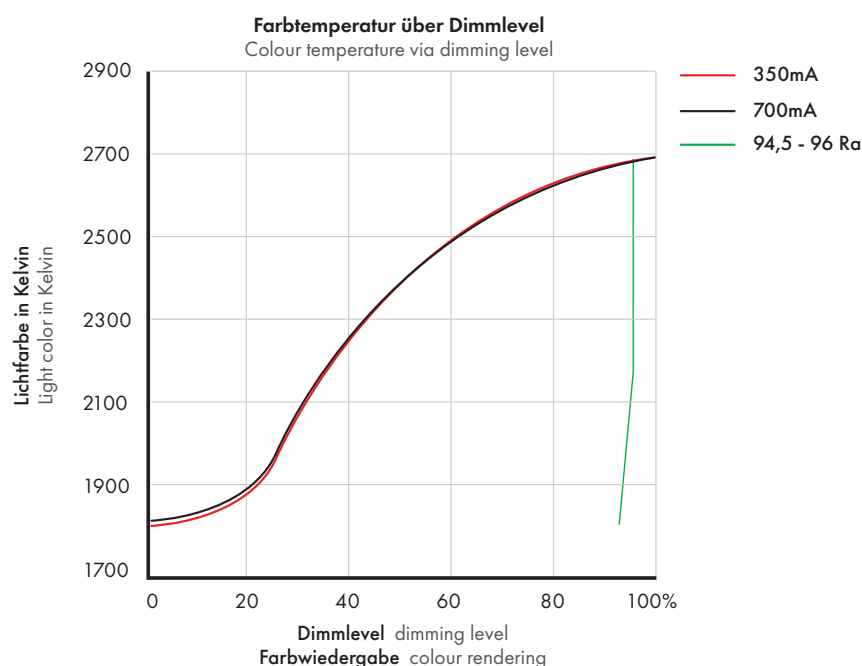

* Zusatzinfo:

Bei DIM TO WARM wird eine eigene LED-Technologie verwendet. Im direkten Vergleich, zu Standard-Leuchten oder Leuchten mit LINSE 15°, kann die Farbcharakteristik leicht unterschiedlich wahrgenommen werden.