


TECHNOLOGIEBLATT - LINSE 15°

FÜR LEUCHTEN AUS DEM SYSTEM DOT 28 + SYSTEM DOT SLIM

**GEORG
BECHTER
LICHT**

ArtNr.	Leuchtenart	lm	mA	Watt
27811__	DOT 28 LINSE 15°	105	350	4
37811__	DOT 28 WET LINSE 15°	105	350	4
27711__	DOT 28 CONE LINSE 15°	105	350	4
37711__	DOT 28 CONE WET LINSE 15°	105	350	4
27851__	SFERE 28 LINSE 15°	105	350	4
37881__	ORB 28 LINSE 15°	105	350	4
37891__	MOL 28 LINSE 15°	105	350	4
21011__	DOT 35 LINSE 15°	105	350	4
31011__	DOT 35 WET LINSE 15°	105	350	4
21021__	DOT 35 CONE LINSE 15°	105	350	4
31021__	DOT 35 CONE WET LINSE 15°	105	350	4
31751_E	DOT SLIM LED ENTBLENDUNG LINSE 15°	100 / 200	350 / 700	4 / 8
31751_A	DOT SLIM LED AUSBLENDUNG LINSE 15°	100 / 200	350 / 700	4 / 8
278507	Ergänzungsartikel SNOOT : Ausblendetubus für erhöhte Entblendung und Reduzierung des Streulichtanteils	100 / 200	350 / 700	4 / 8

LINSE 15°; Fokussierte Spot-Lichtverteilung mit hoher Lichtstärke und geringem Streulichtanteil; präzise Akzentbeleuchtung durch engen Abstrahlwinkel; Betriebsart: Konstantstrom 350mA; höhere Leistungsbereiche bei DOT SLIM bis max. 700mA möglich; nicht kombinierbar mit DIM TO WARM; Farbwiedergabe: typ. Ra93*; Farbortoleranz [McAdam/SDCM]: 3; Lebensdauer LED: L80/B50 >55.000 h; UGR <10 bei LINSE 15° @ 350 / 500 / 700mA; genaue photometrische Daten, Lichtstrom und Lichtverteilung siehe EULUMDAT;

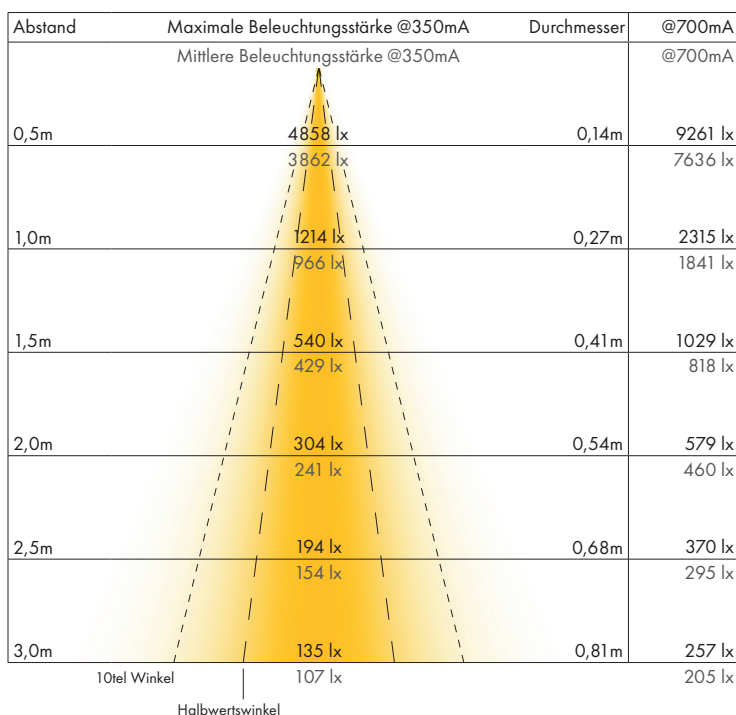

* Zusatzinfo:

Die LINSE 15° verwendet eine eigene LED-Technologie für die fokussierte Lichtbündelung. Im direkten Vergleich, zu Standard-Leuchten oder DIM-TO-WARM-Ausführungen, kann die Farbcharakteristik leicht unterschiedlich wahrgenommen werden.